



符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

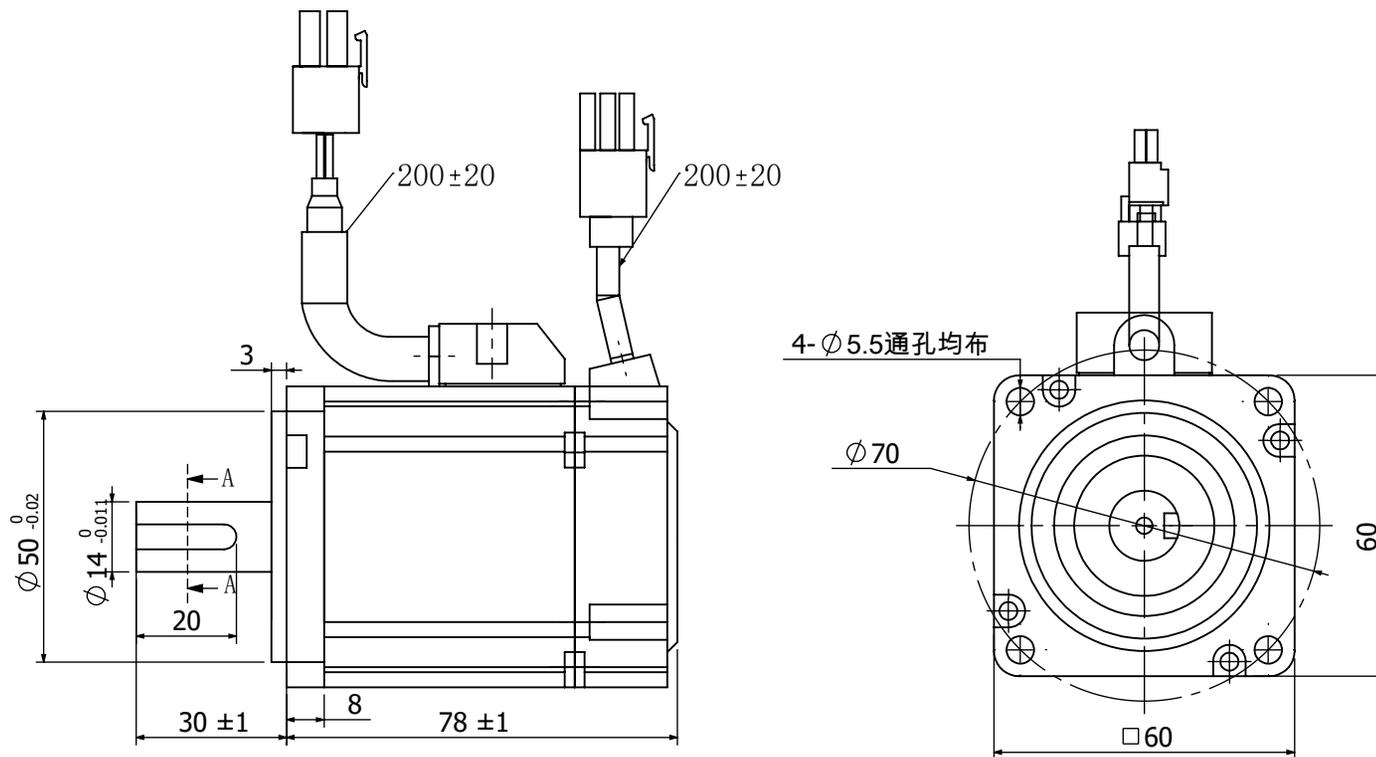

剖面 A-A



RSMA-M06J0630A		
性能参数	数值	单位
额定输出功率	0.2	KW
额定电流	1.9	A
额定转速	3000	Rpm
额定转矩	0.64	N.m
峰值转矩	2.23	N.m
反电势	22	V/1000r/min
线电阻	5.7	Ω
线电感	9.5	mH
转子惯量	0.26x10 ⁻³	Kg. m ²
力矩系数	0.33	Nm/A
电压	220	VAC
极对数	5对极	

CONFIRMED&ACCEPTED BY COTUMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECR NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		比例 SCALE		型号/MODEL				三维图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核/CHECKED		单位 UNIT	mm	RSMA-M06J0630A					
深圳锐特机电技术有限公司							页 SHEET	1/1	