


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序


序号	1	2	3	4	5
定义	FG	+5V	0V	SD+	SD-

电机绕组连接器接线顺序

序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

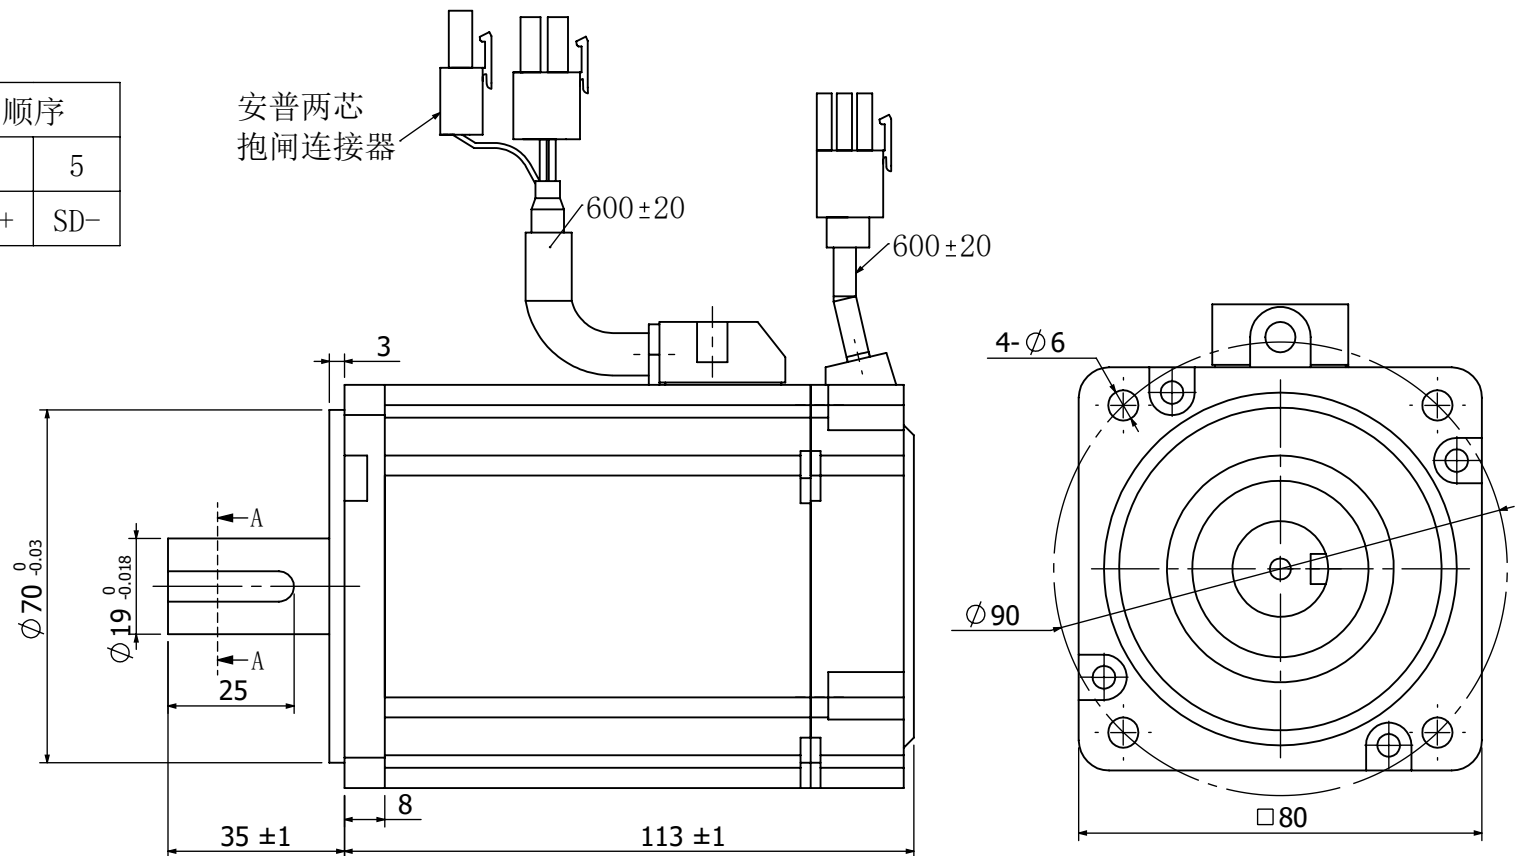

剖面 A-A



RSMA-M08J2430A-Z 参数		
性能参数	数值	单位
额定输出功率	0.75	KW
额定电流	4.2	A
额定转速	3000	Rpm
额定转矩	2.39	N.m
峰值转矩	8.36	N.m
反电势	36.6	V/1000r/min
线电阻	1.65	Ω
线电感	7.4	mH
转子惯量	1.81×10^{-4}	Kg.m ²
力矩系数	0.57	Nm/A
电压	220	VAC
极对数	5对极	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE	±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECR NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		比例 SCALE			型 号/MODEL	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
		单位 UNIT	mm						
审核/CHECKED		RSMA-M08J2430A-Z							
深圳锐特机电技术有限公司						页 SHEET	1/1		