



符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序


序号	1	2	3	4	5
定义	FG	+5V	0V	SD+	SD-

电机绕组连接器接线顺序

序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

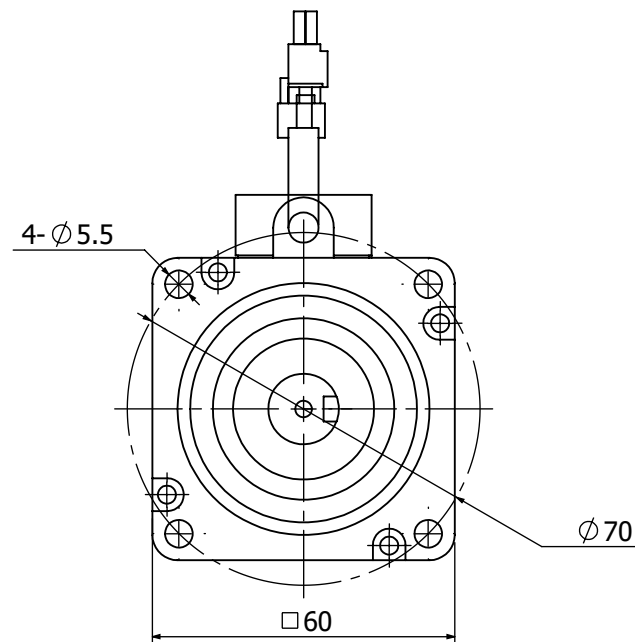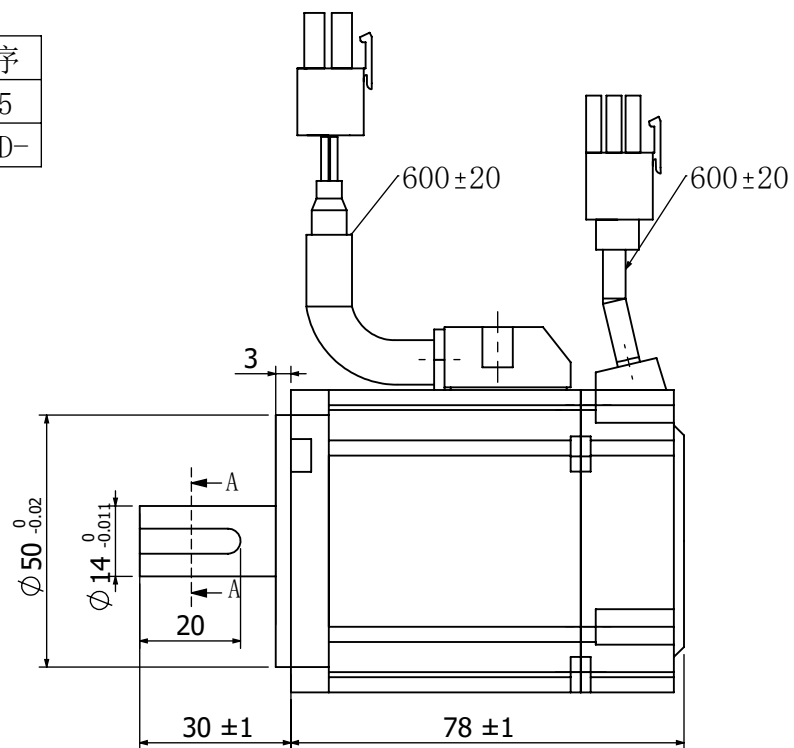

剖面 A-A

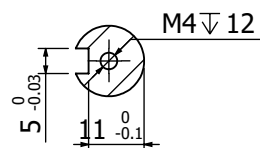

TSNA60J0630A-48 参数		
性能参数	数值	单位
额定输出功率	0.2	KW
额定电流	6.5	A
额定转速	3000	Rpm
额定转矩	0.64	N.m
峰值转矩	2.23	N.m
反电势	7.1	V/1000r/min
绕电阻	0.55	Ω
线电感	0.9	mH
转子惯量	0.28×10^{-1}	Kg.m ²
力矩系数	0.1	Nm/A
电压	48	V
极对数	5对极	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)										
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)										
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 EGR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED				比例 SCALE		型 号/MODEL TSNA60J0630A-48			三视图 THIRD ANGL PROJECTION	
审核/CHECKED				单位 UNIT	mm				第三角 投影 	
深圳锐特机电技术有限公司								页 SHEET	1/1	