


符合RoHS指令要求
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS

电机17位磁编连接器接线顺序


序号	1	2	3	4	5
定义	FG	+5V	0V	SD+	SD-

电机绕组连接器接线顺序

序号	1	2	3	4
定义	U	V	W	PE

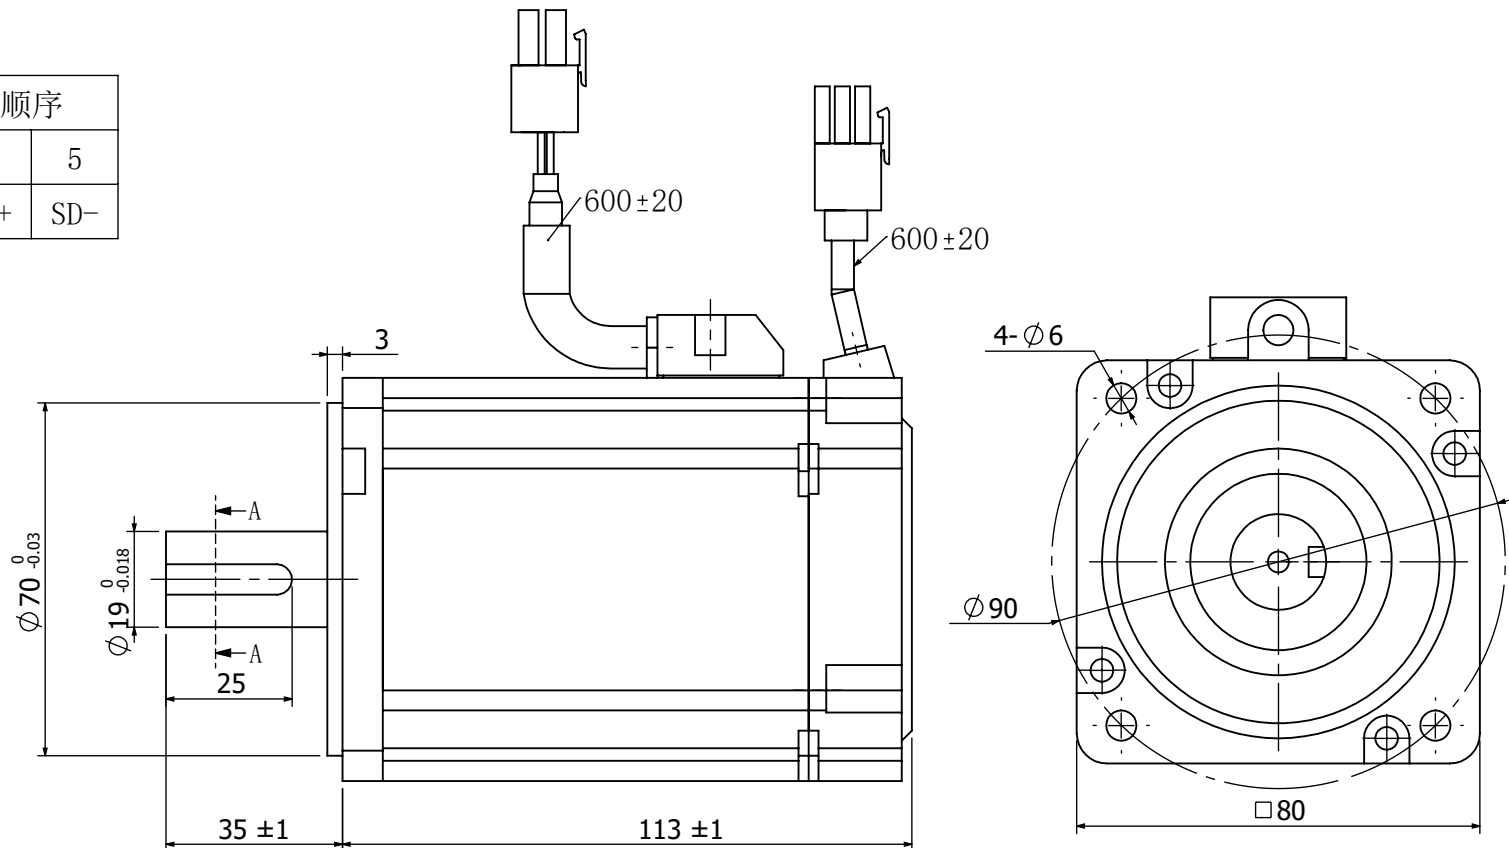

剖面 A-A

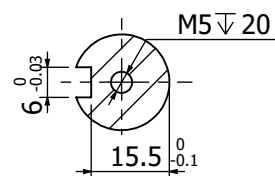

TSNA80J2430A-48参数		
性能参数	数值	单位
额定输出功率	0.75	KW
额定电流	18.5	A
额定转速	3000	Rpm
额定转矩	2.39	N.m
峰值转矩	8.36	N.m
反电势	8.5	V/1000r/min
绕电阻	0.09	Ω
线电感	0.4	mH
转子惯量	1.71×10^{-1}	Kg.m ²
力矩系数	0.126	Nm/A
电压	48	VDC
极对数	5对极	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)									
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 EGR NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备注 NOTE	REV. A
设计/DESIGNED		比例 SCALE			型 号/MODEL TSNA80J2430A-48			三视图 THIRD ANGL PROJECTION	
		单位 UNIT		mm					
审核/CHECKED					深圳锐特机电技术有限公司			页 SHEET	1/1